


COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO



LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SP AUSENTE - F. BARACCA (TRATTO CAMPOMAGGIORE - SAN LORENZO) - I STRALCIO

ELABORATI GRAFICI

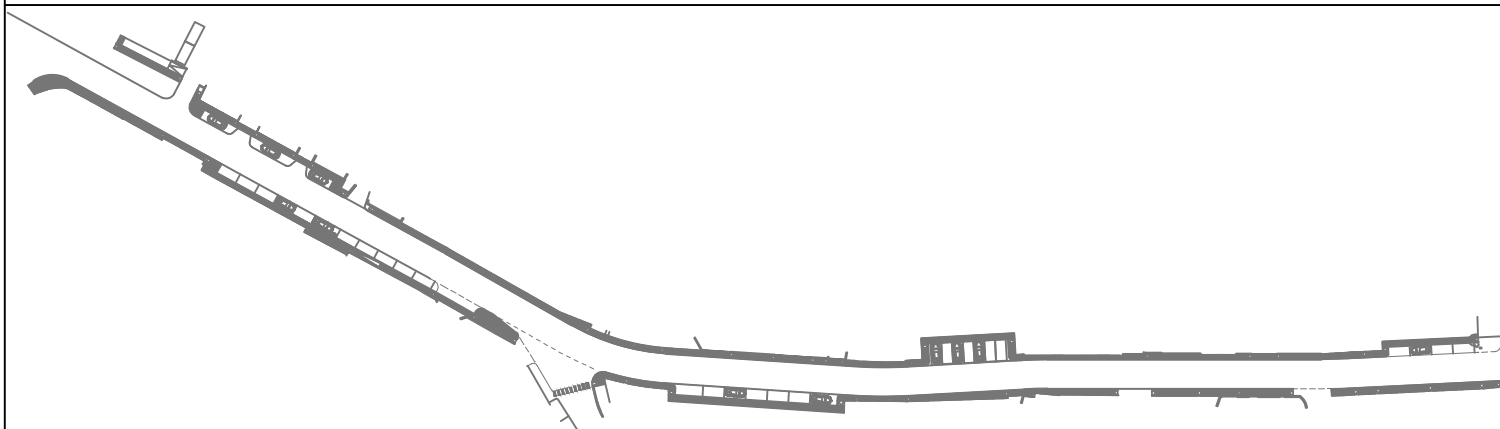

IL RICHIEDENTE

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

I PROGETTISTI

Ing. FABIO IANNIELLO

Ing. FIORENZO PETRUCCELLI

ELABORATO

COSTI SPECIALI SICUREZZA

REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI

	DATA	NOME	FIRMA
REDATTO			
VERIFICATO			
APPROVATO			
DATA SETTEMBRE 2021	TAVOLA		
SCALA VARIE	R06		
CODICE FILE			

Comune di SANTI COSMA E DAMIANO
PROVINCIA DI LATINA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA - PROGETTO DEFINITIVO Adeguamento e messa in sicurezza SP AUSENTE - F- BARACCA, tratto Campomaggiore- San Lorenzo

COMMITTENTE: Comune di SANTI COSMA E DAMIANO

Castelforte, 10/09/2021

IL TECNICO

Ing. Fiorenzo Petruccelli Ing. Fabio Ianniello

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S01.04.002.0 6.b	Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 392), costituita da due cavalletti metallici co ... mm 200, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I. Nolo per ogni mese o frazione. Lunghezza pari a cm 150.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	3,17	47,55
2 S01.04.002.0 7.c	Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fasc ... e contornamento di cantieri. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni cm 90 x 360, con strisce rifrangenti in classe I.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	32,35	485,25
3 S01.04.002.1 3.a	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo. Nolo per ogni mese o frazione.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	56,41	169,23
4 S01.04.002.1 3.b	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo. Posizionamento in opera e successiva rimozione.					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	91,94	827,46
5 S01.04.002.1 3.c	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo. Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.					60,00		
	SOMMANO giorno					60,00	23,65	1'419,00
6 S01.04.002.1 4.a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 404), costituito da cartello triangolare, ave ... delle batterie (comprese nella valutazione). Valutazione riferita all'impianto completo. Nolo per ogni mese o frazione.	3,00			3,000	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	20,43	183,87
7 S01.04.002.1 4.b	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 404), costituito da cartello triangolare, ave ... comprese nella valutazione). Valutazione riferita all'impianto completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	12,56	100,48
	A R I P O R T A R E							3'232,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'232,84
8 S01.04.002.1 8.a	Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centralina funzionante a V 12, cavi, fari di diametro mm 230 posti su pa ... (sattivabile) per il solo funzionamento notturno. Nolo per ogni mese o frazione. Impianto con 4 fari con lampada alogena.					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	66,77	2'003,10
9 S01.04.002.1 6.b	Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro mm 230, lampada allo xeno, funzionamento ... prese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula. Posizionamento in opera e successiva rimozione.					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	6,35	190,50
10 S01.04.002.2 0.c	Coni in gomma con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Nolo per ogni mese o frazione comprese eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a cm 75, con 3 fasce rifrangenti.					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	1,57	62,80
11 S01.04.002.2 1	Posizionamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	1,53	30,60
12 S01.04.002.0 4.b	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... e), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni cm 135 x 365. per 3 mesi	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	25,78	154,68
13 S01.04.002.0 5	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni cm 200 x 150, in lamiera di acciaio spessore mm 10/10 a rifrangenza classe I. Nolo per ogni mese o frazione. per 3 mesi	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	25,07	150,42
14 S01.04.002.0 1.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe II. per 3 mesi	6,00			3,000	18,00		
	SOMMANO cad					18,00	3,27	58,86
15 S01.04.002.0 2.b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per							
	A R I P O R T A R E							5'883,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'883,80
16 S01.01.002.2 5	ogni mese o frazione. Diametro cm 60, rifrangenza classe II. per 3 mesi	6,00			3,000	18,00	4,51	81,18
	SOMMANO cad					18,00		
	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
17 S01.01.002.2 4.a	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.		3,00	4,000		12,00	67,75	813,00
	SOMMANO m²					12,00		
	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.					24,00		
	SOMMANO m²					24,00		
18 S01.01.002.2 4.b	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	2,00	3,00	4,000		24,00	2,52	60,48
	SOMMANO m²					24,00		
	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.					5,00		
	SOMMANO pro capite					5,00		
19 S01.05.012	Arrotondamento lavori					1,00	1,00	1,00
	SOMMANO cadauno					1,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8'140,76
	T O T A L E euro							8'140,76
Castelforte, 10/09/2021								
Il Tecnico								
Ing. Fiorenzo Petruccelli Ing. Fabio Ianniello								

A R I P O R T A R E								